

ATLAS


230 Vac

ACCIONADOR HIDRÁULICO PARA PUERTAS BASCULANTES

Uso intensivo.

Modelos con dispositivo antiatrapamiento incorporado.

Modelos reversibles con cerradura hidráulica, semibloqueados y bloqueados.

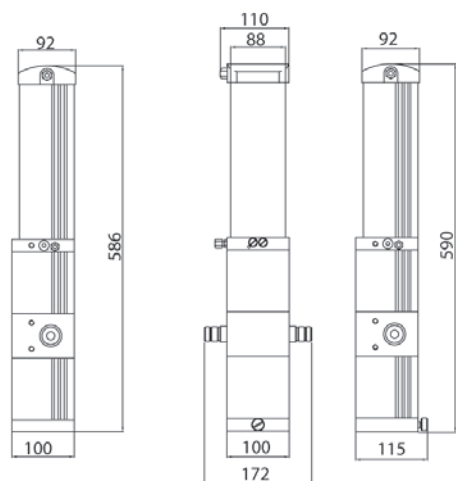

INFORMACIÓN TÉCNICA:

	G605F	G615	G635I	G640I	G645I
Alimentación	230 V/50 Hz				
Potencia máxima	230 W				
Intensidad	1 A				
Condensador	10 µF				
Par	400 Nm				
Velocidad	1,5 r.p.m.			1 r.p.m.	
Seguridad antiatrapamiento	No		Si		
Ciclos de trabajo	60 ciclos/hora				
Bloqueo	Si	No	No	Semi	Si
Grado de protección	IP54				
Temperatura de servicio	De -20 a 60 °C				
Dimensiones (mm)	590x172x115				
Peso	15 kg				
Superficie máx. puerta	≤15 m ²				

GAMA DE PRODUCTOS:

KG605F	Accionador bloqueado
KG615	Accionador reversible con salida para pestillo
KG635I	Accionador reversible con antiatrapamiento con salida para pestillo y anti-aplastamiento
KG640I	Accionador con antiatrapamiento semi-bloqueado en apertura
KG645I	Accionador con antiatrapamiento con bloqueo en ambos lados

ACCESORIOS:

NKGT1	Herraje telescópico
NKGC2	Herraje Saxo apertura interior
NKGC1	Herraje Saxo apertura exterior
LCG001	Pistón para cerradura hidráulica
LLAT-010	Latiguillo para grupo independiente
LCH-009	Cerradura hidráulica con bombillo y maneta

