

# CICLON

230 Vac Encoder

## ACCIONADOR ELECTROMECAÁNICO


### DE BRAZO PARA PUERTAS BATIENTES

Para todo tipo de puertas batientes con una longitud máxima de hoja de 2,5 m.

Seguridad: Sistema antiatrapamiento.

Fácil instalación: Instalación tanto con brazo articulado como corredera.

Se puede instalar en espacios muy reducidos, donde no hay mucho sitio para instalar otros accionadores, y en puertas con pilares anchos.

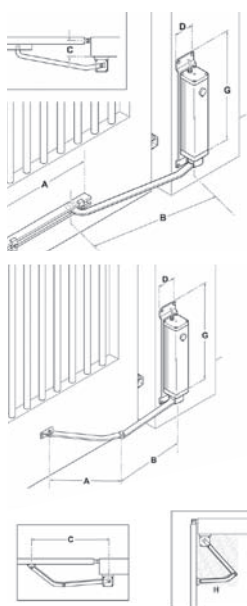

Straight arm with sliding rail

A = 500 mm  
B = 610 mm  
C = Máx. 200 mm  
D = 100 mm  
G = 566 mm

Articulated arm

A = 320 mm  
B = 435 mm  
C = Máx. 670 mm  
D = 100 mm  
G = 566 mm  
H = Min. 400 mm

#### INFORMACIÓN TÉCNICA:

	CL210	CL210F	CLS210F
Alimentación	230 V/50 Hz		
Potencia máxima	230 W		
Intensidad	1 A		
Condensador	5 µF		
Par	400 Nm		
Velocidad	1,3 r.p.m.		
Apertura (90°)	12 s		
Ciclos de trabajo	20 ciclos/hora		
Bloqueo	No		Si
Encoder		No	Si
Ángulo de apertura (máx)	130°		
Grado de protección	IP44		
Temperatura de servicio	-20 °C a 60 °C		
Dimensiones (mm)	470x88x88		
Peso	13 kg		
Peso máx. de la puerta	250 kg		
Longitud máx. de la puerta	2,5 m		

#### GAMA DE PRODUCTOS:

<b>CL210</b>	Accionador electromecánico reversible, de brazo
<b>CL210F</b>	Accionador electromecánico bloqueado, de brazo
<b>CLS210F</b>	Accionador electromecánico bloqueado con encoder, de brazo

#### ACCESORIOS:

<b>N32001</b>	Brazo articulado (modelos sin encoder)
<b>N32501</b>	Brazo corredera
<b>N32901</b>	Brazo corredera para apertura exterior

