

IZAR

24 Vdc Encoder


ACCIONADOR DE CADENA PARA PUERTAS BASCULANTES

Uso intensivo.

Modelos con encoder o finales de carrera electromecánicos.

Modelos con desbloqueo interno incorporado.

Posibilidad de funcionamiento con baterías.

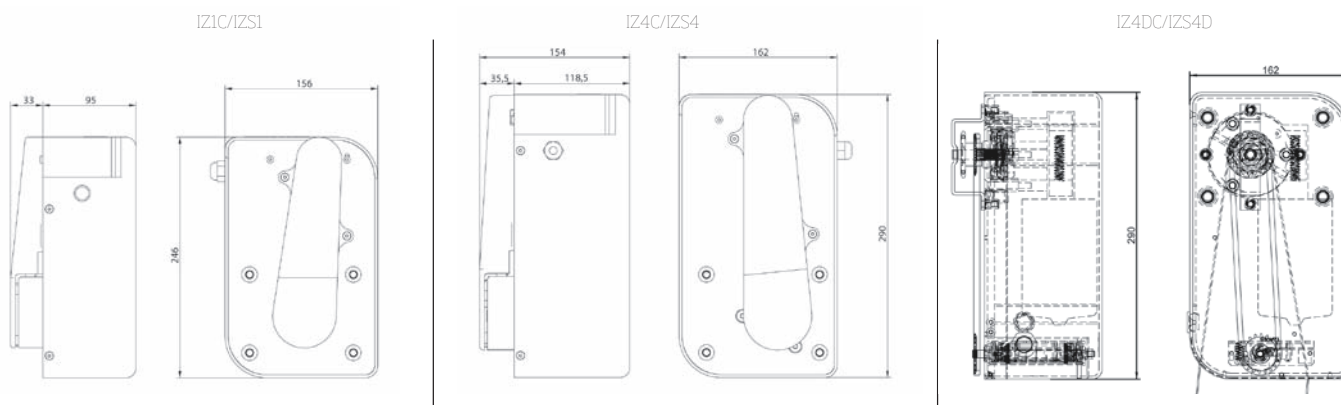

INFORMACIÓN TÉCNICA:

	IZ1C	IZS1	IZ4C	IZS4	IZ4DC	IZS4D
Alimentación	24 Vdc					
Potencia máxima	30 W			73 W		
Intensidad máxima	4 A			10 A		
Par	8 Nm			12,5 Nm		
Velocidad lineal	76 mm/s			103 mm/s		
Velocidad	48 r.p.m.			65 r.p.m.		
Finales de carrera	Si	No	Si	No	Si	No
Encoder	No	Si	No	Si	No	Si
Ciclos de trabajo	60 ciclos/hora					
Seguridad antiatrapamiento	Si					
Desbloqueo	No				Si	
Grado de protección	IP20					
Temperatura de servicio	De -20 a 60 °C					
Dimensiones (mm)	130x155x245			150x160x300		152x162x290
Peso	2,8 kg			5 kg		
Superficie máx. de la puerta	≤20 m ²			≤35 m ²		