


MULTI

230 Vac

BARRERAS

Barreras para el acceso y control de vehículos.
De muy fácil instalación.
El soporte del asta es intercambiable de mano muy fácilmente.

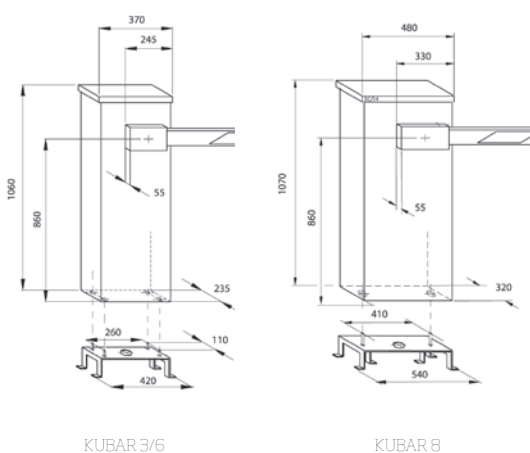

KUBAR 3/6

KUBAR 8



INFORMACIÓN TÉCNICA:

	KUBAR3	KUBAR6	KUBAR8	KUBAR6PL
Alimentación	230 V /50Hz			
Potencia máxima	200 W			
Intensidad	1,3 A			
Condensador	10 µF			
Par	120 Nm	220 Nm	300 Nm	220 Nm
Tiempo de apertura	3,5 s	8 s	12 s	8 s
Finales de carrera	Si			
Ciclos de trabajo(ciclos /hora)	100	70	30	70
Seguridad antiatrapamiento	Si			
Cuadro maniobras incorporado	Si			
Accionamiento manual	Llave y palanca			
Grado de protección	IP44			
Temperatura de servicio	De -20 a 70 °C			
Dimensiones (mm)	1060x370x235	1070x480x320	1060x370x235	1060x370x235
Peso sin brazo	50 kg	70 kg	70 kg	50 kg
Longitud del brazo	3 m	6 m	8 m	2,5+1,5 m

GAMA DE PRODUCTOS:

KUBAR3	Barrera de 3 m 230 Vac
KUBAR6	Barrera de 6 m 230 Vac
KUBAR8	Barrera de 8 m 230 Vac
KUBAR6PL	Barrera de 4 m plegable 230 Vac

ACCESORIOS:

N UB3	Barra anodizada en aluminio de 3 m de longitud
N UB6	Barra anodizada en aluminio de 6 m de longitud
N UB8	Barra anodizada en aluminio de 8 m de longitud
N UBPL4	Barra plegable anodizada en aluminio de 4 m (2,5 + 1,5)
NUADH	Adhesivos de color rojo
N USF	Apoyo para fijar en en suelo
N USM	Apoyo para fijar en la barra
N UB3CIL	Barra cilíndrica 3 m
N UB6CIL	Barra cilíndrica 6 m
N USBCIL	Soporte barra cilíndrica
N UPBCPM	Pieza de unión barra cilíndrica y apoyo barra
NUFR4	Faldón 4 m para barrera de 6 m con longitud de barra máx. 4,5 m