


MOLE

230 Vac

ACCIONADOR ELECTROMECAÁNICO ENTERRADO PARA PUERTAS BATIENTES

Para puertas batientes de hasta 3 m por hoja.

Los agujeros de montaje le permiten al Mole ser instalado en el interior de numerosos modelos existentes de cajas de cimentación.

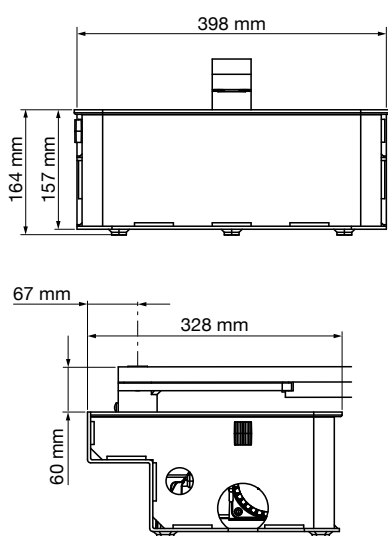

INFORMACIÓN TÉCNICA:

	M0230
Alimentación	230 V/50 Hz
Potencia máx.	350 W
Intensidad	1,5 A
Par	320 Nm
Condensador	14 μ F
Tiempo de apertura (90°)	17 s
Bloqueo	Si
Velocidad	0,9 r.p.m.
Ángulo máximo de apertura	110°
Ciclos de trabajo	20 ciclos/hora
Grado de protección	IP67
Temperatura de servicio	De -20 a 60 °C
Dimensiones (mm)	398x328x164
Peso Motor	6,5 kg
Peso máx. de la puerta	400 kg
Longitud máx. de la puerta	2,5 m

GAMA DE PRODUCTOS:

- M0230** Accionador electromecánico en 230 Vac
- AM001** Caja de acero con acabado cataforesis

ACCESORIOS:

- AM002** Cadena de conversión a 180°

